


1. На боковых стенках мебельного изделия устанавливаются пластиковые однотонные заглушки, закрывающие крепежные отверстия (если не оговаривались и не указаны в Спецификации другие заглушки или эксцентрики).
2. Возможно не совпадение оттенков цвета заглушек с цветом ДСП мебельного изделия.
3. Зеркала на дверях-купе и на распашных дверях, с обратной стороны имеют цвет амальгамы (зеленый, синий, серый и т. д.)
4. Возможна оклейка задней поверхности зеркала декоративной пленкой **Заказчика**.
5. Цвет задней поверхности ротанговых или бамбуковых панелей не совпадает с цветом ротанга или бамбука и с цветом корпуса шкафа.
6. Возможна оклейка задней поверхности ротанговых или бамбуковых панелей декоративной пленкой **Заказчика**.
7. Двери-купе в изделии могут быть неважимоменяемые, в следствии кривизны пола.
8. Во встроенных изделиях, в случае неровности стен, пола и/или потолка в помещении **Заказчика**, между элементами изделия и стенами, полом и/или потолком помещения **Заказчика**, могут быть видимые зазоры.
9. Снятие и установка плинтусов и наличников, подрезка потолочной галтели могут быть произведены только по согласованию с производством и сборщиками (за дополнительную плату).
10. Подточка цоколей и боковых стенок у отдельностоящего изделия (в случае неровности пола помещения **Заказчика**) производится только по согласованию с производством (за дополнительную плату).
11. Выпилы и дополнительные отверстия в плитах, полках, панелях и стенках изделия (под розетки, выключатели, счетчики и т. п.) указываются при заключении **Договора** в Спецификации.
12. Полезная глубина изделия при использовании системы дверей-купе составляет на **100 мм МЕНЬШЕ** габаритной глубины.
13. Задняя стенка (ДВП / ХДФ) при наличии, по умолчанию ставится белого цвета, если не заказано иное.
14. Для отдельностоящих изделий; **Заказчик** предупрежден о том, что при установке изделия в нишу, в помещение с низкими потолками зазор от верхнего края изделия до потолка должен быть не менее **100 мм**, а между стенами и изделием не менее **50 мм** с каждой стороны.
15. Рекомендуемая относительная влажность помещения от 40 до 55 %
16. Надлежащий уход за стеклом, прошедшим пескоструйную обработку!


*К не гарантийным случаям при эксплуатации мебельного изделия относятся те случаи, которые не является поломкой.*

**Часто встречающиеся не гарантийные случаи:**

- **В ходе эксплуатации двери-купе перестали плотно и параллельно прилегать к боковой стенке.** Устраняется регулировкой дверных нижних роликов, в дверях со стальным профилем рамы, крестовой отвёрткой регулируется вертикальный винт находящийся с внутренней части двери в верхней части ролика. В дверях с алюминиевым профилем рамы, регулируется в низу двери шестигранником 4 м.м., через вертикальный алюминиевый профиль рамы двери с боку в нижнем отверстии, предварительно отведя щётку.

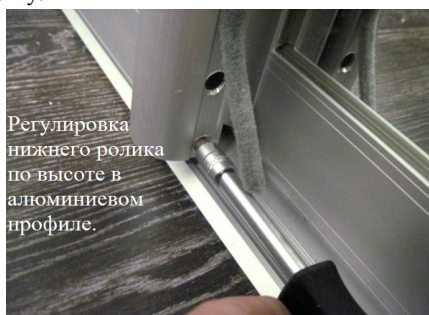

- **Дверь-купе вышла из нижней направляющей.** (Неправильная эксплуатация двери-купе). При открывании и закрывании двери, необходимо двигать дверь только в горизонтальном направлении, вертикальное перемещение не допускается. Устраняется поднятием двери с поддержанием рукой нижнего ролика, затем разместить нижний край двери вместе с нижним роликом над пазом нижней направляющей и опустить этот ролик в паз нижней направляющей.
- **Смещение дверного стопора установленного в пазе нижней направляющей или самооткатывание двери.** Устраняется шлицевой отвёрткой установленной шлицем на стопор и слабым постукиванием киянки необходимо сместить стопор на место.

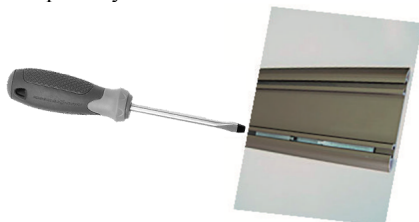

- **Двери заедают в движении или плохо двигаются.** (Неправильная эксплуатация дверей-купе). Пользователю необходимо систематически пылесосить и чистить нижние направляющие, в противном случае в пазы нижней направляющей попадает песок, грязь и что ещё опаснее нити, волосы. Это приводит к попаданию их в подшипник нижнего ролика и наматыванию на него). В этих ситуациях требуется удаление попавшей грязи в нижние ролики, при запущенной ситуации нужна его замена.



- **Деформация ДСП от избыточной влажности или прямого попадания воды, что происходит и с ДСП влагостойким, но приблизительно в двое меньше относительно ДСП обычного!**